




Die neuen Federrücklaufantriebe NF/SF. Sicher, stark, zuverlässig.



Die neue Generation Federrücklaufantriebe von Belimo basiert auf der bewährten Technik der legendären AF.-Antriebe. Mit kraftvollen Drehmomenten von 10 bzw. 20 Nm gewährleisten die NF- und SF-Typen absolute Zuverlässigkeit – im Normalbetrieb wie im Notfall. Zwei per Ultraschall verschweißte Gehäuseschalen, verstärkt mit Stahlplatten und Hohlsäulen, verschaffen ihnen Dichtheit und Stabilität. Bei einem Spannungsunterbruch werden die mit dem Antrieb gekoppelten Klappen oder Ventile automatisch in die vordefinierte Notstellposition gefahren. So sind Ihre Anlagen zuverlässig vor kostspieligen Schäden durch Frost, Wasser und Dampf geschützt.

Die neuen Federrücklaufantriebe NF/SF.

Vielseitig und einfach.

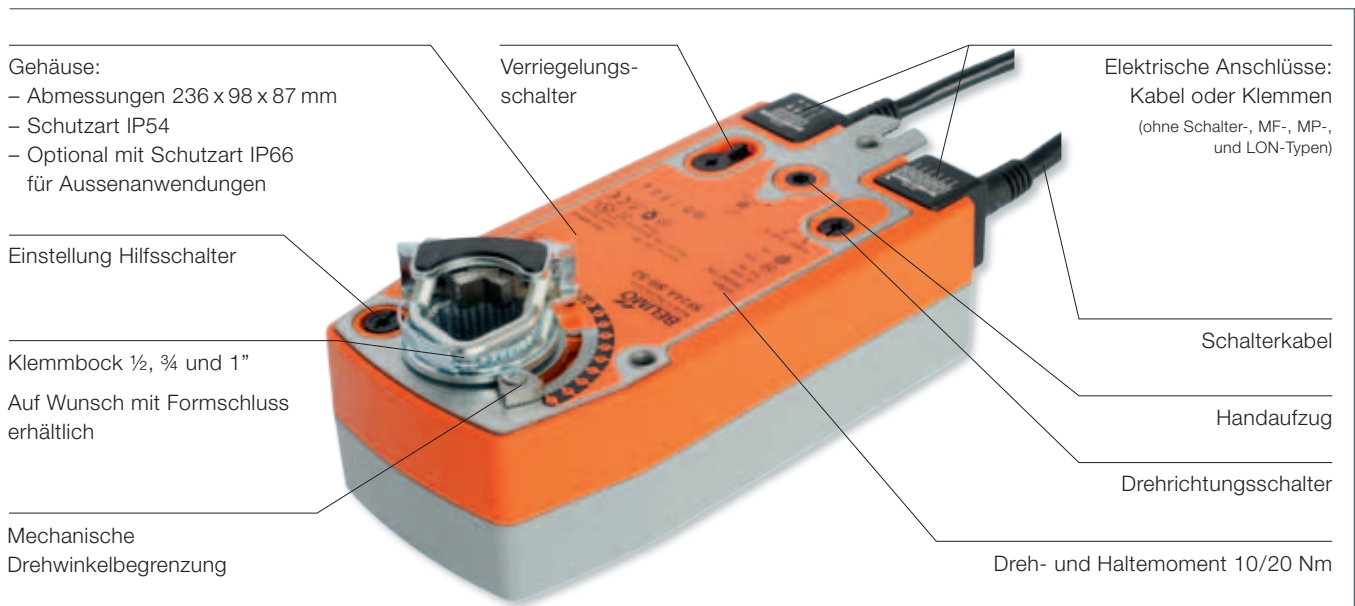

Typen	Laufzeit		Elektrischer Anschluss		Achsaufnahme		Drehwinkelbegrenzung mechanisch	Drehsinn wählbar (links/rechts)	Schutzart IP66
	Motor	Feder	PVC 1 m FRNC 1, 3, 5 m	Klemmenanschluss	Klemmbock	Formschluss			
230 V Auf-Zu	< 75 s/95°	≤ 20 s/95°	•	•	•	•	•	•	(***)
230 V Auf-Zu (S2)	< 75 s/95°	≤ 20 s/95°	•	•	•	•	•	•	(***)
24 V Auf-Zu	< 75 s/95°	≤ 20 s/95°	•	•	•	•	•	•	(***)
24 V Auf-Zu (S2)	< 75 s/95°	≤ 20 s/95°	•	•	•	•	•	•	(***)
24... 230 V Auf-Zu	< 75 s/95°	≤ 20 s/95°	•	•	•	•	•	•	(***)
24... 230 V Auf-Zu (S2)	< 75 s/95°	≤ 20 s/95°	•	•	•	•	•	•	(***)
24 V stetig 2...10 V	150 s*/95°	≤ 20 s/95°	•	•	•	•	•	•	(***)
24 V stetig 2...10 V (S2)	150 s*/95°	≤ 20 s/95°	•	•	•	•	•	•	(***)
24 V stetig 0...10 V	150 s*/95°	≤ 20 s/95°	•	•	•	•	•	•	(***)
24 V stetig 0...10 V (S2)	150 s*/95°	≤ 20 s/95°	•	•	•	•	•	•	(***)
24 V MF (3-Punkt)	150 s**/95°	≤ 20 s/95°	•	•	•	•	•	•	(***)
24 V MP	150 s**/95°	≤ 20 s/95°	•	•	•	•	•	•	(***)
24 V LON	150 s**/95°	≤ 20 s/95°	•	•	•	•	•	•	(***)

* Nur ab Werk programmierbar / 70...220 s ** Ansteuerung, Arbeitsbereich, Rückmeldung, Laufzeit und weitere Funktionen parametrierbar mit Service-Tool ZTH-GEN oder PC-Tool MFT-P (***) Schutzart IP66 mittels zusätzlicher Schutzbox ab Werk möglich

Belimo weltweit: www.belimo.com



5 Jahre Garantie



Weltweit vor Ort



Komplettes Sortiment



Geprüfte Qualität



Kurze Lieferzeiten



Umfassender Support

BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil
 Tel. +41 43 843 61 11, Fax +41 43 843 62 68, info@belimo.ch